


N 90, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz
T58TS21N0




COOKING PASSION SINCE 1877

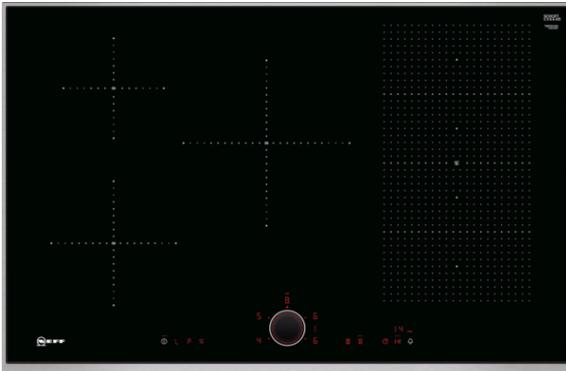

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPadFire® - magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ FlexInduction - erkennt automatisch Größe und Position von Töpfen und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ PowerMove - das Induktionskochfeld wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ BratSensor - 5 einstellbare Stufen kontrollieren die Temperatur und halten sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen



Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 826
Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 826 x 546
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) : 17,056
Bruttogewicht (kg) : 18,7
Restwärmanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbatonszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242004195825
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z941CF0	Pfanne Ø 22 / 26 cm
Z941LP0	Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand)
Z941LP1	Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0	Verbindungsleiste



Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion


Design:

- 80 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:


- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Maßzeichnungen

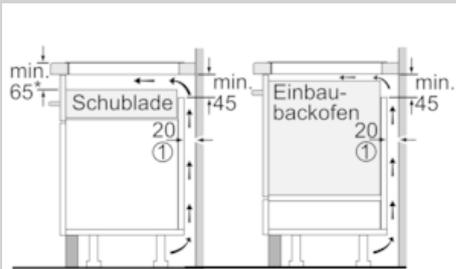

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

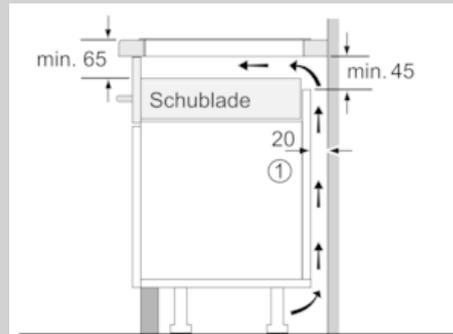

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

